


AEBI
Swiss Quality

Combicut Aebi CC16



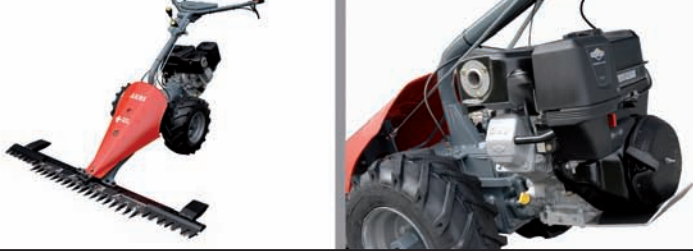

Combicut Aebi CC16

Technische Daten / les données techniques

Motor

Basco-Vanguard, Benzin, 1 Zylinder, 4-Takt, 305 cm³, 7,4 kW (10 PS), luftgekühlt, OHV, Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.

Kupplung

Mehrlamellen-Trockenkupplung, Kupplungsbremse.

Bremse

Fahr- und Standbremse.

Getriebe

Stirnradgetriebe mit Ritzelantrieb auf Fahrachse, im Ölbad laufend. 2 Vorwärtsgänge (3,0 und 4,0 km/h), 1 Rückwärtsgang (3,7 km/h), Mähausleger.

Zapfwelle

Drehzahl 829 1/min.

Geräteschnellanschluss

Kupplungsnabe mit Evolventen-Verzahnung.

Lenkung

Gummigelagerte Holmen mit Höhenverstellung, Sicherheitshebel (Totmann Griff).

Grundbereifungen

Stollenreifen 4,00-8/2 PR,
Breitreifen 16x6,50-8 (Ergänzungsteile nötig).

Doppelräder

Doppelräder mit Stollenreifen 4,00-8/2 PR. Gitterräder und Doppelgitterräder mit Schnellanschluss.

Spurweite

420 mm.

Gewicht

Mit Bereifung 4,00-8/2 PR inkl. Mähapparat	143 kg.
Mit Bereifung 16x6,50-8 inkl. Mähapparat	154 kg.

Anbaugeräte

Normal- oder Mittelschnittbalken	1.45–1.75 m
Universalbalken	1.17–1.68 m
Kommunalbalken	1.17 und 1.48 m

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Moteur

Basco-Vanguard, essence, 1 cylindre, 4-temps, 305 cm³, 7,4 kW (10 CV), refroidissement à air, OHV, régulateur, démarreur à réenrouleur et allumage électronique.

Embrayage

Embrayage sec à lamelles, frein d'embrayage.

Freins

Freins de route et de stationnement.

Boîte à vitesses

Engrenage droit avec pignon conique sur essieu, dans bain d'huile. 2 vitesses avant (3,0 et 4,0 km/h), 1 vitesse arrière (3,7 km/h), porte-barre.

Prise de force

Nombre de tours 829 1/min.

Raccord rapide des accessoires

Moyeu d'accouplement avec denture à développante.

Direction

Mancherons sur caoutchoucs avec réglage en hauteur, manette de sûreté (levier mort-homme).

Pneus de base

Pneus à crampons 4,00-8/2 PR,
Pneus larges 16x6,50-8 (pièce d'adaptation nécessaire).

Doubles roues

Roues jumelées avec pneus à crampons 4,00-8/2 PR, roues-grilles et roues-grilles doubles avec fixations rapides.

Largeur de voie

420 mm.

Poids

Avec pneumatique 4,00-8/2 PR incl. appareil faucheur	143 kg.
Avec pneumatique 16x6,50-8 incl. appareil faucheur	154 kg.

Accessoires

Barres de coupe normales ou intermédiaires	1.45-1.75 m
Barres universelles	1.17-1.68 m
Barres communales	1.17 et 1.48 m

Sous réserve en tout temps de modifications techniques. Illustrations sans engagement.