



# MINO

## LAME DE DÉNEIGEMENT

H 600 MM



**EUROPE SERVICE**

*Vous facilite la route et la vie*

# LAME DE DÉNEIGEMENT MINO



La lame **MINO** a été spécialement conçue pour une adaptation sur les **véhicules +/- 3,5T** : utilitaires, pick-up, 4x4 et tracteurs. La personnalisation de son **galbe en fonction de l'élément d'usure** (acier ou caoutchouc) lui assure une qualité de raclage optimum pour tous les types de neige (dure ou fondante). Grâce à son système de **sécurité à basculement** du corps de lame vers l'avant cette lame vous permet d'éviter tout accrochage avec des obstacles sur les chaussées enneigées. L'outil parfait pour tous les centres urbains (voix piétonne, piste cyclable) et les voix d'accès à passage étroit.

## LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- > Tablier et corps de lame en acier HLE (3 mm)
- > Rigidification de la structure (6 à 8 goussets de renfort arrière et barre de renfort en partie basse sur toute la largeur du corps de lame - ep 6mm)
- > Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
- > Orientation manuelle ou hydraulique (clapet de sécurité à double étage (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD)
- > Sécurité anti choc par basculement du corps de lame (4 ressorts de rappel réglables)
- > Axe principal d'orientation Ø 30 mm avec bague bronze UE7 Portée totale de 90 mm avec réserve de graisse interne
- > Axes bichromatés, boulonnerie zinguée, avec graisseurs et bloqués en rotation
- > Béquille de dépose



Galbe lame acier




Galbe lame caoutchouc



Centrale électro-hydraulique



Sécurité à basculement

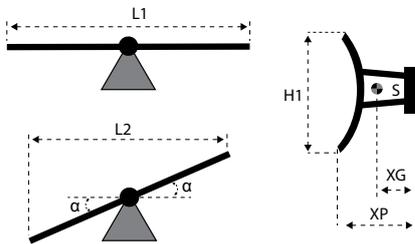

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MINO		14	16	18	20	22	24
Largeur minimum hors tout (mm)	<b>L1</b>	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400
Largeur déneigée en lame biseau à 30° (en mm)	<b>L2</b>	1 190	1 360	1 530	1 700	1 870	2 040
Hauteur avec lame caoutchouc (mm)	<b>H1</b>	595	595	595	595	595	595
Distance du centre de gravité (mm)	<b>XG</b>	335	340	345	350	355	360
Porte à faux à la plaque d'attelage (mm)	<b>XP</b>	635	635	635	635	635	635
Poids total en version standard (kg)		110	115	120	128	135	140



**EUROPE SERVICE**

*Vous facilite la route et la vie*



Parc d'activités de tronquières  
15000 Aurillac - FRANCE

Tel. +33 (0)4 71 64 15 64 - Fax + 33 (0)4 71 64 24 54

[www.europe-service.com](http://www.europe-service.com)