



FLL

Lames de déneigement monocorps à clapets à ressorts



Pour véhicules à voie étroite, pour le déneigement de faible et moyenne quantité.



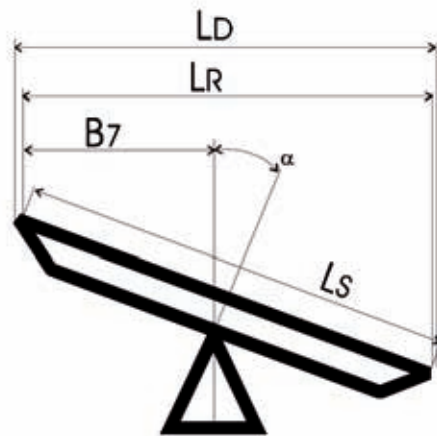

Lames de déneigement monocorps à clapets à ressorts FLL

Les lames de déneigement monocorps de la série FLL sont équipées d'un système de sécurité à clapets à ressorts contre les obstacles. Elles sont orientables vers la droite ou vers la gauche.

La lame de déneigement multi-usages

La FLL sait mettre ses atouts en évidence, notamment quand elle est employée pour le déneigement de faible ou moyenne épaisseur sur des surfaces étroites ou limitées comme les sites industriels, les pistes cyclables, les chemins piétonniers ou encore les ruelles des vieilles villes. Elle est facile d'utilisation, dispose d'une construction stable et résistante à la torsion et les obstacles au sol ne lui posent aucun problème. Grâce à son système de clapets montés sur ressorts précontraints, ces obstacles vont être tout simplement franchis, sans modifier la position du corps de lame, ni l'abîmer. Selon sa longueur, la FLL dispose de 3, 4 ou 6 clapets à ressorts.

Un large champ d'application

La lame de déneigement à clapets à ressorts a été tout spécialement conçue pour les véhicules à voie étroite, cependant même les véhicules tout-terrain ou les pick-up peuvent en être équipés ; elle est produite en cinq tailles. Son faible poids allant de 195 à 260 kg associé à une bande d'usure en acier font d'elle un outil polyvalent au sein de la commune.



Facile à utiliser

L'orientation droite/gauche de la FLL se fait en continu. La FLL peut ainsi être positionnée avec facilité et précision quels que soient le lieu et l'objectif. La lame de déneigement monocorps convient pour toutes sortes de neige et grâce au galbe de son corps, la distance d'éjection de la neige reste courte, ce qui est tout à fait adapté aux zones urbaines.



Données techniques	FLL14	FLL16	FLL18	FLL20	FLL24
Hauteur lame (mm)	720	720	720	720	720
Longueur bande d'usure (mm)	1.400	1.600	1.800	2.000	2.400
Largeur déneigée à 30° (mm)	1.210	1.390	1.560	1.730	2.080
Nombre de clapets	3	4	4	4	6
Poids env. (kg)	195	210	220	235	260

Version 07/2007. Copyright © SCHMIDT Holding GmbH. Tous droits réservés et sous réserve de modifications et d'erreurs.

